



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současně nižší energetické náročnosti. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a zdravotní péči.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Životnost při 10% selhání EM	12000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	17000 hr
Život - 10% selhání stud.start	10000 hr
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. život teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr
zř EM 2000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 4000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 6000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 8000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 12000h jm, cyklus 3h	89 %
zř EM 16000h jm, cyklus 3h	33 %
zř EM 20000h jm, cyklus 3h	2 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K

Světelný tok EM 25°C jmen	2650 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	2650 Lm
Světelný tok zdroje EM 30°C	3000 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	82 Lm/W
zz EM 2000h jmenovitý	96 %
zz EM 4000h jmenovitý	95 %
zz EM 6000h jmenovitý	94 %
zz EM 8000h jmenovitý	93 %
zz - EM 12000h jmenovitý	92 %
zz EM 16000h jmenovitý	91 %
zz EM 20000h jmenovitý	90 %
Teplota okolí	30 C
Souřadnice chromatičnosti X	381 -
Souřadnice chromatičnosti Y	379 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	32 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	32 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	32.2 W
Napětí zdroje EM 25°C	92 V



MASTER TL-D Eco

Proud zdroje EM 0.448 A
25°C
Stmívatelný Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek A
Obsah rtuti 2.0 mg
Energy consumption 39 kWh
kWh/1000h



• Rozměry produktu

Délka trubice A 1199.4 (max) mm
Délka vložky B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Celková délka C 1213.6 (max) mm
Rozměry D 28 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo 264626 40
Kód produktu 871150026462640
Název produktu MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL
Název objednávaného produktu N MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25
Počet kusu v balení N 1
Balící množství 25
Počet balení v transportním balení 25
EAN produktu 8711500264626
EAN transportního balení 8711500264633
eop_12nc 927921184023
ILCÖS kód N FD-32/40/1B-E-G13-26/1200
Hmotnost produktu 138.400 gr

Rozměrové výkresy


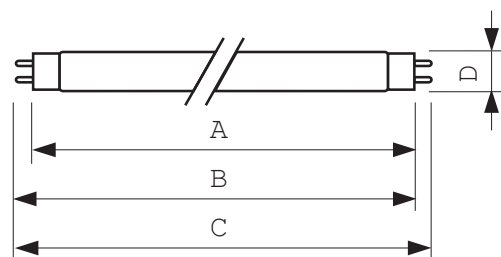


G13

MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Eco 32W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

Fotometrické údaje

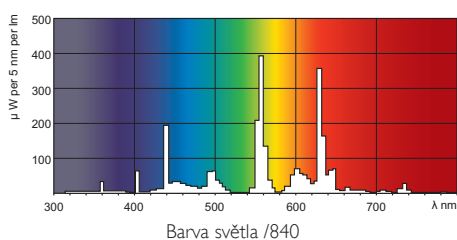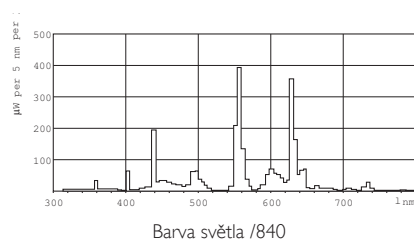



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Duben 17
Změna údajů vyhrazena