



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 49W/865 1SL

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Popis systému	Vysoký světelný výkon
Patice	G5
Označení patice	Zelený proužek
Provedení baňky	T5 [16 mm]
Život - 10% selhání tepl.start	21000 hr
Prům. život teplý start EL	30000 hr
zřz HF tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz HF tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz HF tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zřz HF tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zřz HF tepl. st. 12000h jm,3h	99 %
zřz HF tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zřz HF tepl. st. 20000h jm,3h	84 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Index podání barev	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Označení barvy světla	Studené denní světlo
Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok EL 25°C jmen	4075 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	4075 Lm
Světelný tok zdroje EL 35°C	4550 Lm

Měrný výkon jmen.HF 25°C	83 Lm/W
Měrný výkon jmen.HF 35°C	92 Lm/W
zz HF 2000h jmeno- vité	96 %
zz HF 4000h jmeno- vité	95 %
zz HF 6000h jmeno- vité	94 %
zz HF 8000h jmeno- vité	93 %
zz HF 12000h jmeno- vité	92 %
zz HF 16000h jmeno- vité	91 %
zz HF 20000h jmeno- vité	90 %
Teplota okolí	35 C
Souřadnice chroma- tičnosti X	313 -
Souřadnice chroma- tičnosti Y	337 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	49 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	49.2 W
Příkon zdroje EL 25°C, nom	49.0 W
GK: nepoužívat	49.3 W
Napětí zdroje EL 25°C	195 V
GK: nepoužívat	191 V
Proud zdroje EL 25°C	0.255 A



MASTER TL5 HO

GK: nepoužívat
Stmívatelný

0.260 A
Ano

Celková délka C 1463.2 (max) mm
Rozměry D 17 (max) mm

• Ekologické údaje

Energetický štítek A+
Obsah rtuti 1.4 mg
Energy consumption 54 kWh
kWh/1000h

• Spínací cyklus

Kalibrační proud 0.255 A
Jmenovité napětí HF generátoru 390 V
Rezistor 765 ohm



• Rozměry produktu

Délka trubice A 1449.0 (max) mm
Délka vložky B 1453.7 (min), 1456.1 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo 643896 55
Kód produktu 871150064389655
Název produktu MASTER TL5 HO 49W/865 1SL
Název objednávaného produktu N MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40
Počet kusu v balení N 1
Balící množství 40
Počet balení v transportním balení 40
EAN produktu 8711500643896
EAN transportního balení 8711500867735
eop_12nc 927927586555
ILCOS kód N FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1450
Hmotnost produktu 128.700 gr

Rozměrové výkresy


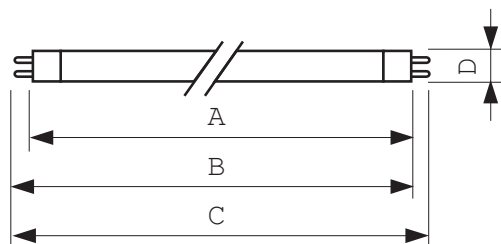


G5

MASTER TL5 HO 49W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 49W/865	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Fotometrické údaje

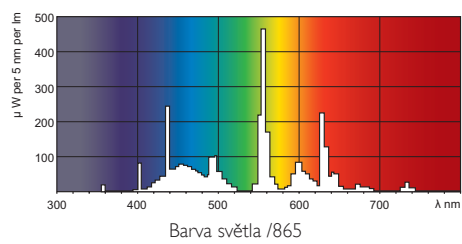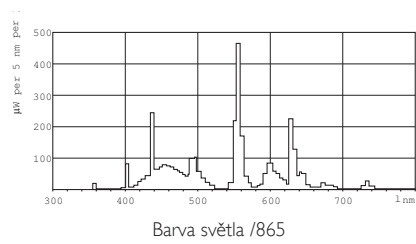

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Červenec 17
Změna údajů vyhrazena