



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO Eco jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G5
Provedení baňky	T5 [16 mm]
Život - 10% selhání tepl.start	21000 hr
Prům. život teplý start EL	30000 hr
zř HF tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 12000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 16000h jm,3h	99 %
zř HF tepl. st. 20000h jm,3h	94 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Označení barvy světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok EL 25°C jmen	6550 Lm
Světelný tok EL 25°C nom	6550 Lm
Světelný tok zdroje EL 35°C	7000 Lm
Měrný výkon jmen.HF 25°C	89 Lm/W

Měrný výkon jmen.HF 35°C	94 Lm/W
zz HF 2000h jmeno- vité	96 %
zz HF 4000h jmeno- vité	95 %
zz HF 6000h jmeno- vité	94 %
zz HF 8000h jmeno- vité	93 %
zz HF 12000h jmeno- vité	92 %
zz HF 16000h jmeno- vité	91 %
zz HF 20000h jmeno- vité	90 %
Teplota okolí	35 C
Souřadnice chroma- tičnosti X	440 -
Souřadnice chroma- tičnosti Y	403 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	73 W
Příkon zdroje EL 25°C, jmen	73.3 W
Příkon zdroje EL 25°C, nom	73.0 W
GK: nepoužívat	73.3 W
Napětí zdroje EL 25°C	134 V
GK: nepoužívat	135 V
Proud zdroje EL 25°C	0.550 A
GK: nepoužívat	0.550 A
Strmívatelný	Ano



asimpleswitch.com

PHILIPS

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A+
Obsah rtuti	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

• Spínací cyklus

Kalibrační proud	0.550 A
Jmenovité napětí HF generátoru	276 V
Rezistor	260 ohm

• Rozměry produktu

Délka trubice A	1449.0 (max) mm
Délka vložky B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Celková délka C	1463.2 (max) mm

Rozměry D 17 (max) mm

• Produktové informace



Objednávkové číslo	825961 00
Kód produktu	872790082596100
Název produktu	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP
Název objednávaného produktu N	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	40
Pocet balení v transportním balení	40
EAN produktu	8711500880086
EAN transportního balení	8727900825961
eop_12nc	927991883031
ILCOS kód N	FDH-73/30/1B-L/P-G5-16/1450
Hmotnost produktu	128.700 gr

Varování a bezpečnost

- Snížení energie se dosáhne pouze s proudově řízenými předřadníky

- Světelné zdroje pracují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, ale v takovém případě může dojít ke zvýšení světelného toku až o 10%

Rozměrové výkresy


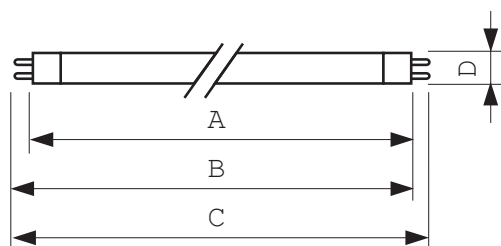


G5

MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO Eco 73=80W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Fotometrické údaje

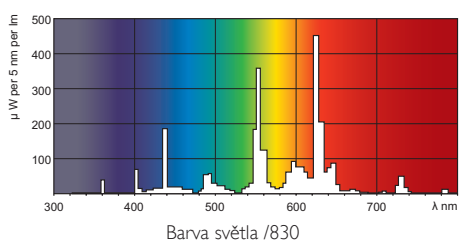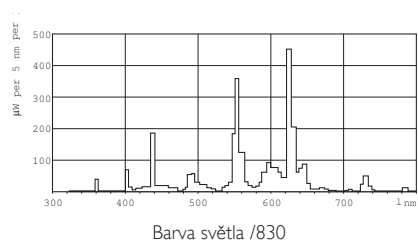

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Červenec 17
Změna údajů vyhrazena