


spojka kloubová

| číslo položky | výška (H) | tloušťka plechu |
|---------------|-----------|-----------------|
| SK 35 | 28 | 0,8 |
| SK 50 | 43 | 0,8 |
| SK 60 | 53 | 0,8 |
| SK 85 | 78 | 1,2 |
| SK 100 | 93 | 1,2 |
| SK 110 | 103 | 1,2 |

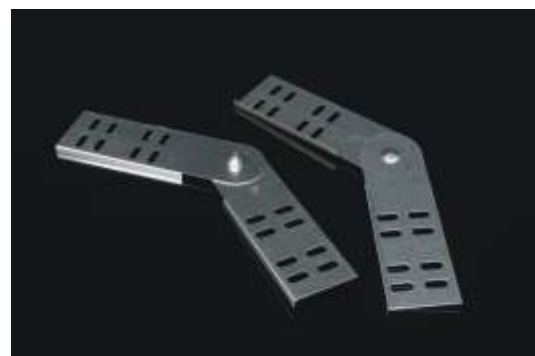

popis výrobku:


Spojka kloubová je určena k vytvoření ohybu kabelové trasy vedené kabelovými žlaby nebo kabelovými lávkami pod libovolným úhlem.

Dodává se po 1 ks, používá se vždy v páru. Spojky pro použití na pravé nebo levé straně se neliší.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

Spojky a šrouby v povrchové úpravě GMT se použijí k trase s povrchovou úpravou F.

Spojku je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

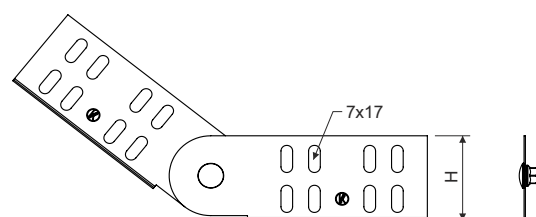

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

GMT - neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 μm (ekvivalent žárového zinku)

EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

